



LOS MEJORES ENFRIADORES DE AIRE DE MÉXICO



CATÁLOGO 2021 | AIRES EVAPORATIVOS PORTÁTILES


ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

¿CÓMO FUNCIONA EL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO?

El aire caliente pasa por el filtro que se encuentra empapado del agua que sube desde el tanque con ayuda de una bomba para refrescar el aire y después ser impulsado por la turbina o aspa al exterior ya convertido en un aire fresco.

✓ BENEFICIOS

- Ahorro de hasta un 75% de energía.
- Ideal para climas secos.
- Fácil mantenimiento y de bajo costo.
- Cubre hasta 85m² con un equipo de 6800 PCM's de descarga

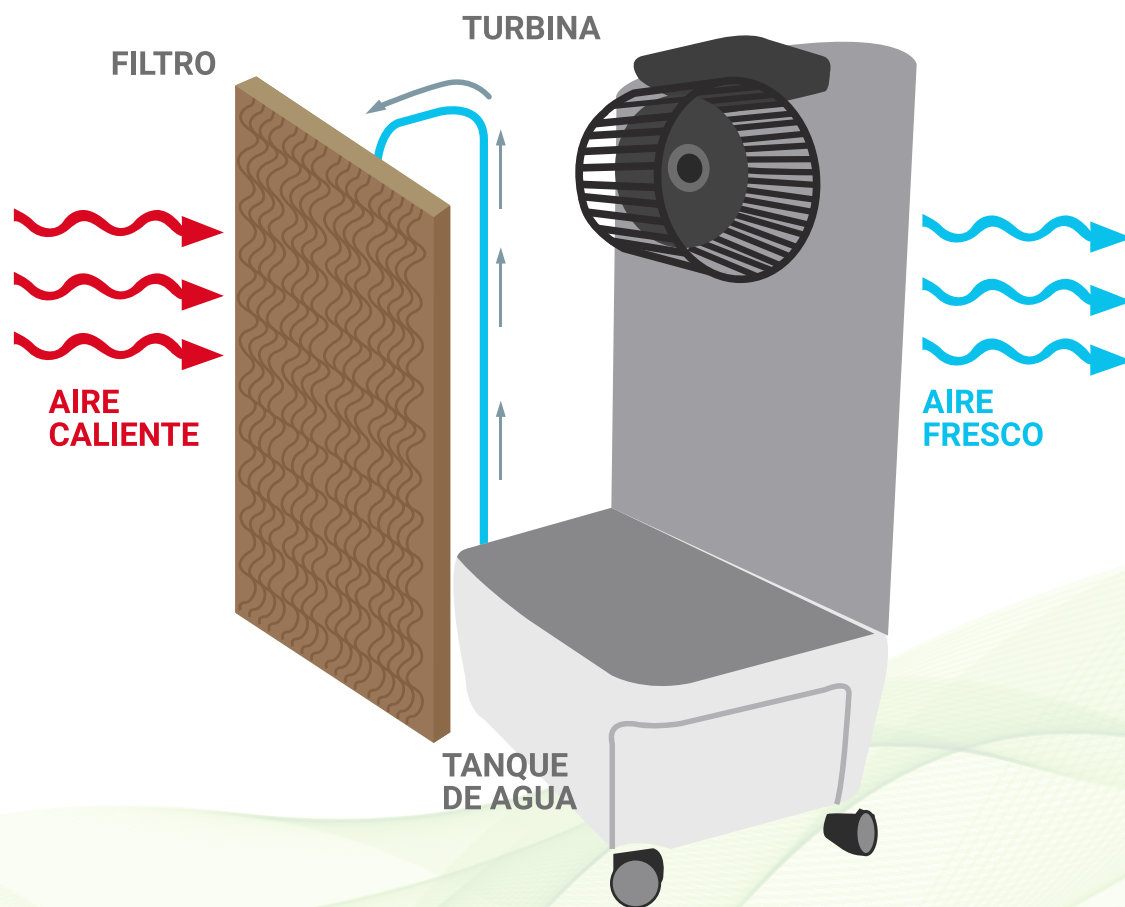



EVAPORATIVOS PORTÁTILES RESIDENCIALES

IDEALES PARA USO EN INTERIORES



F670P-CR

F950P-CR

F1100P-CR

F670P-CR
F950P-CR
F1100P-CR 2021

 OPERACIÓN
SILENCIOSA

 BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA

 PANEL
TÁCTIL LED

 TIMER  SWING

- 3 velocidades de aire.
- Enfriador, humidificador y purificador de aire.
- Panel de celulosa para un mejor enfriamiento.
- Filtro antibacteriano.
- Aletas con giro automático (swing).

I F1700P-CR



3 MODOS DE
OPERACIÓN



TIMER



DEPÓSITO
DE AGUA



FÁCIL DE
TRANSPORTAR

- 3 velocidades de aire.
- Bloque de enfriamiento.
- Indicador de nivel de agua.
- Función de oscilación automática, las rejillas giran de derecha a izquierda.



I F2000P-CR

 OPERACIÓN
SILENCIOSA

 TIMER

 SWING

- 3 velocidades de aire.
- Enfriador, humidificador y purificador de aire.
- Panel de celulosa para un mejor enfriamiento.
- Filtro antibacteriano.
- Aletas con giro automático (swing).



ELECCIÓN DE EQUIPO

EVAPORATIVOS PORTÁTILES RESIDENCIALES

MODELO	MOTOR			VELOCIDADES	DIMENSIONES (MM)			ENTREGA DE AIRE NOMINAL (PCM)
	W	V	HZ		ALTO	ANCHO	FONDO	
F400T-CR	75W	127	60	3	690	280	280	400
F650P-HR	75W	127	60	3	645	290	285	650
F670P-CR	75W	127	60	3	700	260	280	670
F800P-CR	75W	127	60	3	795	270	290	800
F950P-CR	85W	127	60	3	750	380	310	950
F1100P-CR	100W	127	60	3	935	380	315	1100
F1400P-CR	120W	127	60	3	880	370	340	1400
F1550P-CR	150W	127	60	3	920	480	390	1500
F1700P-CR	200W	127	60	3	1100	400	350	1700
F2000P-CR	350W	127	60	3	1140	380	450	2200



EVAPORATIVOS PORTÁTILES PARA EXTERIORES

USO RUDO



F3600P-CM

F6000P-CM

F12000P-CM

F18000P-CM

F3600P-CM

F6000P-CM

F12000P-CM

F18000P-CM



**RUEDAS
CON FRENO**



**PANEL
DE CELULOSA**



**USO EN
INTERIORES
Y EXTERIORES**



SWING



**INDICADOR
DE NIVEL DE AGUA**

- 2 velocidades de aire: baja y alta.
- Charola multiusos en la parte superior.
- Enfriador y humidificador de aire.
- Acceso para llenar el tanque con manguera.
- Tanque de agua de gran capacidad.

ELECCIÓN DE EQUIPO

EVAPORATIVOS PORTÁTILES PARA EXTERIORES

MODELO	MOTOR			VELOCIDADES	DIMENSIONES (MM)			CAPACIDAD DE AGUA (L)	ENTREGA DE AIRE NOMINAL (PCM)	ÁREA DE ENFRIAMIENTO	CONSUMO DE AGUA
	W	V	HZ		ALTO	ANCHO	FONDO				
F3600P-CM	1/5	120	60	2	927	622	400	40	3600	35 A 40 M ²	10 L/HR
F6000P-CM	1/3	120	60	2	1140	710	430	60	5300	50 A 60 M ²	14 L/HR
F12000P-CM	5/8	120	60	2	1400	1000	600	150	7000	80 A 100 M ²	20 L/HR
F18000P-CM	3/4	120	60	2	1500	1210	660	160	8500	120 A 140 M ²	30 L/HR



871 759 0101



871 192 2265*



sam@imacon.com

*Únicamente WhatsApp, no llamadas.

TE ATENDEMOS TAMBIÉN
POR NUESTRO



FRIKKO.COM | HEATWAVE.COM.MX

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

9 AM - 6 PM

Sábados

9 AM - 1 PM

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

¡SÍGUENOS PARA MÁS INFORMACIÓN Y TUTORIALES!



FRIKKOMX | HEATWAVEMX



Expertos en Confort Ambiental